

Société	
Contact	
Projet	

LOCAL PISCINE

Dimensions L * P * H = ____ * ____ * ____

Température ambiante ____ °C T°A

Celle-ci doit être 2°C plus élevée que la T°E à fin d'éviter une production d'humidité excessive, c.à.d. si la T°A serait plus basse que la T°E, l'évaporation serait plus élevée, surtout quand la piscine est occupée (eau en mouvement).

PISCINE

Dimensions L * P = ____ * ____

Température eau ____ °C T°E

Couverture

Toujours conseillé à fin de limiter l'évaporation

OUI

NON

Emploi

Privé

Skimmer

Débordement

Wellness (*)

Thérapie (*)

Durée d'utilisation ____ h/jour

Nombre moyen d'heures par jour que la piscine est "utilisée", c.à.d. le nombre d'heures que le rouleau est ouverte et que l'eau est en mouvement (= évaporation plus élevée). Le norme pour utilisation privée: 20 heures couvertes, 4 heures non-couverte dont 2 heures en emploi.

SPA

Dimensions L * P = ____ * ____

Température eau ____ °C T°A

Couverture

Toujours conseillé à fin de limiter l'évaporation

OUI


NON

VIDANGE

HAMMAM

Privé

Publique (*)

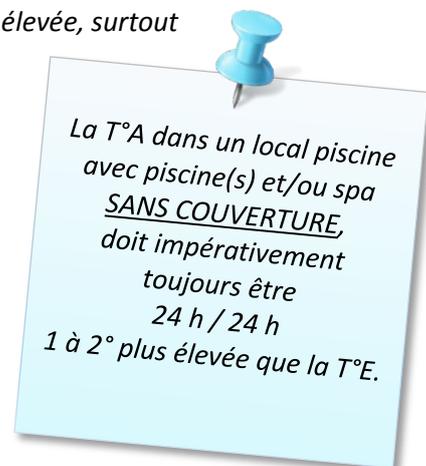

Présence de vitrerie et si oui ____ % orienté sud et ouest

*Ce facteur est important ainsi pour déterminer la perte de chaleur, que pour déterminer la nécessité d'un condenseur piscine. À cause d'ensoleillement la T°A peut monter au-dessus 33°C (= plage de fonctionnement maximum du compresseur – voir fiche technique).
Un condenseur piscine va évacuer la chaleur de décharge vers l'eau de la piscine.*

Chauffage de la salle de Piscine

Chauffage de la salle de piscine par déshumidificateur? OUI NON

Si oui, quel est le régime chaudière? ____ °C ENTREE / ____ °C SORTIE

Local Technique disponible? Oui Non

Dimensions du local technique pour déshumidificateur L x B x H = * *

Tension disponible: 1 x 230V 3 x 230V 3 x 400V

Type d'appareil:

AMT

AMW

AMK

AMK CF

Plans

Si possible, merci de fournir des photos, plans et/ou croquis de la salle de piscine et du local technique.